SJ6826/32 RT
GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN

STANDARDAUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe
- Steuersystem auf Relaisbasis
- Überlastsensoren
- Skyjacks farbcodierte, nummerierte Standard-Leitungsführung
- Stoßresistentes Steuerpult mit integrierter Abdeckung und Kabelverlängerung
- Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- Kippalarm (4,5° x 2,5°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Leichter Zugang über seitliche, robuste Stahlschränke
- Stufe V Kubota-Dieselmotor
- 90° ausschwenkbarer Motorblock
- Symmetrischer Crossover-Allradantrieb
- Schaumgefüllte Geländereifen
- Steigfähigkeit bis zu 50 %
- SAHR Multifeststellbremsen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 1,52 m
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe
- Anschlagpunkte
- Werksseitig vorbereitete 230 V Stromleitung zur Plattform
- Staplertaschen, Transport-/Hebeösen
- Notfallabsenkung
- Armschutz mit Absenkdämpfung
- Unabhängige, automatisch nivellierende Abstützungen
- Blinklicht
- Signalhorn
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Werkzeugablage
- Akustischer Bewegungsalarm
- Generator 2 kW
- ECOSTART (Start-Stop-Automatik)
- Katalysator
- Schaumgefüllte, nicht-markierende Geländereifen
- Bio-Öl
- Sekundärer Bedienerschutz Lift Enable (SGLE)
- ELEVATE Telematik

† Durch optionales Zubehör können sich längeren Lieferzeiten ergeben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner
‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch optionales Zubehör ändern
* Nur erhältlich in Verbindung mit ELEVATE Telematik

CE
EU/DE 02/2022

SKYJACK™
simply reliable

SJ6826/32 RT GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN

Abmessungen	SJ6826 RT	SJ6832 RT
A Arbeitshöhe	9,92 m	11,75 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	7,92 m	9,75 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,23 m	1,37 m
D Gesamtbreite	1,76 m	1,76 m
E Gesamtlänge	3,35 m	3,35 m
F Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt)	2,37 m	2,51 m
G Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt)	1,61 m	1,75 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,42 m	1,42 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,44 m	2,44 m
J Plattformlänge (ausgeschoben)	4,11 m	4,11 m
Spezifikationen	**SJ6826 RT**	**SJ6832 RT**
Plattformverlängerung	1,52 m	1,52 m
Bodenfreiheit	0,20 m	0,20 m
Radstand	2,04 m	2,04 m
Gewicht	3.500 kg	3.685 kg
Steigfähigkeit	50 %	40 %
Wenderadius (innen)	1,52 m	1,52 m
Wenderadius (außen)	3,96 m	3,96 m
Hubzeit (mit Nennlast)	36 sek	39 sek
Absenkzeit (mit Nennlast)	36 sek	36 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	6,1 km/h	6,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,6 km/h	0,6 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	567 kg	454 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform)	431 kg	318 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Verlängerungsplattform)	136 kg	136 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	1.310 kN/m2	1.500 kN/m2
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	830 kg/m2	890 kg/m2
Maximal zulässige Personenzahl bis Windgeschwindigkeit 12,5 m/s	4	4
Dieselmotor	Kubota D902 24,8 HP (18,5 KW)	Kubota D902 24,8 HP (18,5 KW)
Kraftstofftank	87 L	87 L
Hydrauliktank	87 L	87 L
Abstütznivellierung (vorn/hinten und Seite/Seite)	5° / 8°	5° / 8°
Reifentyp	Schaumgefüllt	Schaumgefüllt
Reifengröße	26 x 12	26 x 12



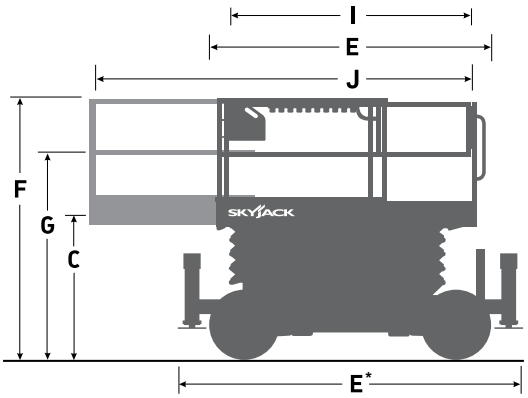

www.skyjack.com

Skyjack Großbritannien
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS Frankreich
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
Frankreich
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Tel: +33 (0) 4 78 73 05 68
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH Deutschland
Därmannsbusch 2a
D-58456 Witten
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB Schweden
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Schweden
Tel: +46 (0) 31 21 22 45
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK simply reliable

Diese Broschüre dient lediglich Veranschaulichungszwecken und beruht auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate. Arbeitsbühnen, die mit dem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.